



Hammerschraube

Hammer Head Screw

Nut 10, Stahl

Beschreibung Befestigungselement für Aluminiumprofile, bricht die Eloxalschicht auf und schafft eine sichere, elektrisch leitfähige Verbindung

Material Stahl, verzinkt

Liefereinheit 100 Stück

Extras Drehhilfe: Polyamid-Fleckbeschichtung auf Anfrage
Oberfläche: mit Trocken-Gleitfilm, Zink-Nickel- oder Zink-Lamellen-Überzug auf Anfrage

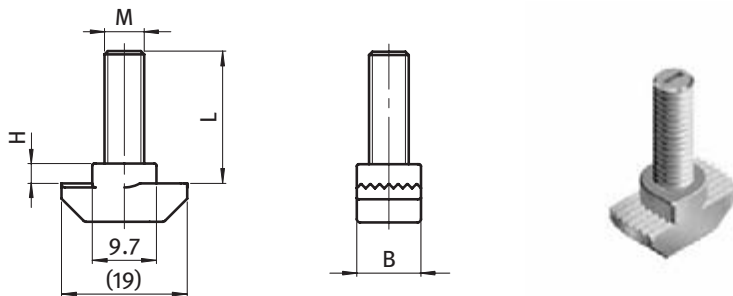
Slot 10, Steel

Description To fasten components to profiles, breaks the anodized coat of the profile - thus ensuring a safe, electrically conductive connection

Material Zinc plated steel

Pack Quantity 100 pieces

Specials Turning help: Polyamide thread locking dot on request
Surface: With dry film lubrication, zinc-nickel plated or with zinc lamellar plating on request

Hammerschraube
Hammer Head ScrewGröße M x L [mm]
Size M x L [mm]H
[mm]B
[mm]Gewicht [g]
Weight [g]Teil-Nr.
Part #

*M6 x 20	3.0	9.7	11.2	B	096HK1030M0620
*M6 x 25	3.0	9.7	12.0	B	096HK1030M0625
*M6 x 30	3.0	9.7	12.8	B	096HK1030M0630
*M6 x 40	3.0	9.7	14.4	B	096HK1030M0640
*M6 x 60	3.0	9.7	17.6	B	096HK1030M0660
*M6 x 20	1.5	9.7	10.2		096HK1015M0620
*M6 x 25	1.5	9.7	11.0		096HK1015M0625
*M6 x 30	1.5	9.7	11.8		096HK1015M0630
*M6 x 40	1.5	9.7	13.4		096HK1015M0640
*M6 x 60	1.5	9.7	16.6		096HK1015M0660
M8 x 20	4.5	8.5	14.2	B	096HK1045M0820
M8 x 25	4.5	8.5	14.4	B	096HK1045M0825
M8 x 30	4.5	8.5	14.6	B	096HK1045M0830
M8 x 20	3.0	8.5	13.3	B	096HK1030M0820
M8 x 25	3.0	8.5	14.8	B	096HK1030M0825
M8 x 30	3.0	8.5	16.3	B	096HK1030M0830
M8 x 40	3.0	8.5	19.4	B	096HK1030M0840
M8 x 60	3.0	8.5	25.5	B	096HK1030M0860
M8 x 20	1.5	8.0	12.7		096HK1015M0820
M8 x 25	1.5	8.0	14.2		096HK1015M0825
*M8 x 30	1.5	9.7	15.7		096HK1015M0830
*M8 x 40	1.5	9.7	18.8		096HK1015M0840
*M8 x 60	1.5	9.7	24.9		096HK1015M0860

*Hammermutter mit Gewindestück
passende Flanschnutter siehe Seite 274

*Hammer nut with threaded rod
Compatible flange nut see page 274