

Technic achat  
21, avenue du Général de Castelnau  
BP 34  
33 886 Villenave d'ornon

Tel : 05 57 96 38 33  
Fax : 05 56 87 94 69  
contact@technic-achat.com



# iSmart intelligent Relay (v3)

## APPLICATION I SMART

## PROGRAMMATEUR MULTIFONCTION



[www.technic-achat.com](http://www.technic-achat.com)

## Présentation du produit:

L'automate possède un programme qui permet de piloter ses quatre sorties de manière indépendante en fonction du jour et de l'heure programmé sur chacune.

## Matériel:




-Automate IMO iSmart SMT-EA-R10 (Alimentation 220VAC)















## Lancement du programme:

Si le programme est pré-chargé, il s'exécutera de manière autonome lorsque ce dernier sera sous tension.











Si l'automate est fournie avec le programme dans une carte mémoire ( SMT-PM04), suivez la procédure de la notice « **ACCESSOIRE I SMART SMT-PM04 CARTE MÉMOIRE FLASH** »

## Mise à l'heure de l'automate:

• Si le programme est pré-chargé, la date et l'heure de l'appareil sont à jour. Pour la vérifier ou la modifier, appuyer sur , rentrer le code « 1111 » en faisant un appui sur  et en utilisant les touches fléchées. Valider en appuyant sur .

Vous êtes à présent dans le menu de l'automate. Déplacer le curseur avec  sur « STOP », puis faites  deux fois pour arrêter le programme. Déplacer de nouveau le curseur avec  sur « RTC ENS. » puis faites . Appuyer sur  pour afficher le curseur et utiliser les flèches  et  pour vous déplacer sur l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes. Pour modifier les valeurs, utiliser les flèches  et . Valider en appuyant sur  puis sur . A présent, il faut relancer le programme. Pour cela, Déplacer le curseur avec  sur « RUN », puis faites  deux fois et  pour sortir du menu de l'automate et avoir la page d'accueil du programme.



• Si le programme est fournie dans une carte mémoire, la date et l'heure de l'appareil est à régler. Pour cela ,mettre sous tension l'automate, choisir la langue


avec les flèches  et  et valider avec . Appuyer sur  pour afficher le curseur et utiliser les flèches  et  pour vous déplacer sur l'année, le mois, le jour, les heures et les minutes. Pour modifier les valeurs, utiliser les flèches  et . Valider en appuyant sur  puis sur .

### Caractéristiques:


- Choix des sorties à activer (Q1, Q2, Q3 ou Q4).
- Réglage de la période de la semaine et de l'heure de fonctionnement de la sortie.



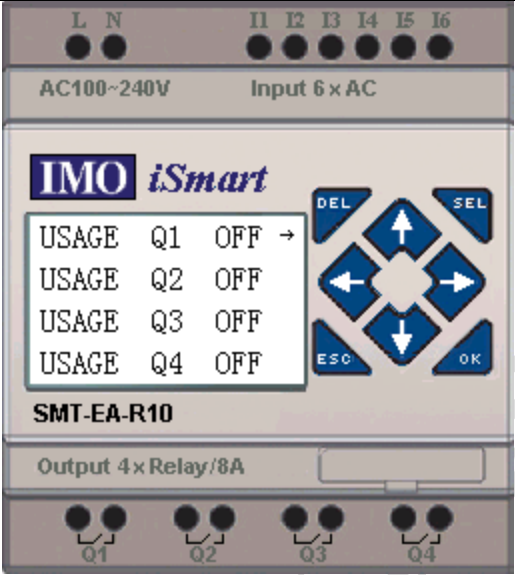

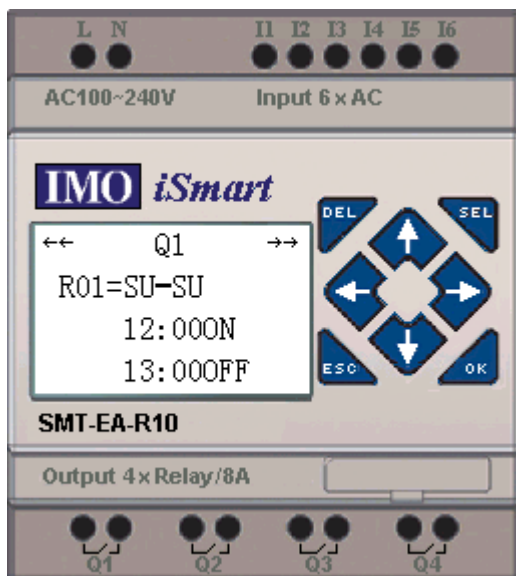

### Fonctionnement du programme:






	<p><b><u>Page d'accueil :</u></b></p> <p>Pour changer la période et l'heure de fonctionnement de chaque sortie, appuyer sur la touche fléchée .</p>
--	--











## Paramètre de la sortie Q1

A partir de la page d'accueil, appuyer sur  pour changer la période et l'heure de fonctionnement de la sortie Q1.

Pour modifier le jour de début, appuyer deux fois sur  et utiliser les flèches  ou . Une fois le jour choisi, appuyer sur  puis sur  et sur  pour changer le jour de fin.


Pour changer l'heure de début, déplacer le curseur avec la flèche  sur la troisième ligne de l'écran et appuyer sur . Utiliser ensuite les flèches  ou  pour modifier la valeur et  pour la valider.

Pour changer l'heure de fin, déplacer le curseur avec la flèche  sur la dernière ligne de l'écran et appuyer sur . Utiliser ensuite les flèches  ou  pour modifier la valeur et  pour la valider.






Une fois tous vos paramètres configurés, appuyé sur  pour faire disparaître le curseur et sur  pour revenir sur la page d'accueil ou sur  pour modifier les paramètres de Q2.
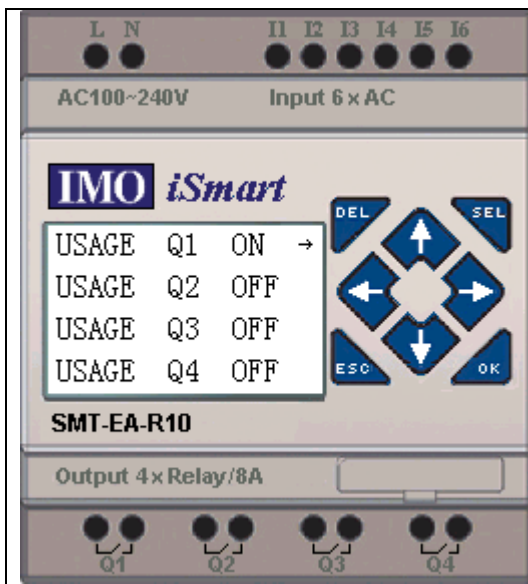
### Note :

Le mode de fonctionnement par défaut de la sortie Q1 est, tous les jours de 12H00 à 13H00.



### Autorisation d'activation de la sortie Q1

A partir de la page d'accueil, appuyez 2 fois sur  puis basculer le « OFF » sur « ON » en appuyant une fois sur  ou . Puis, appuyez sur  et sur .

Remarque :

CODE D'ACCÈS AU MENU DE L'AUTOMATE : **1111**

Technic achat  
 21, avenue du Général de Castelnau  
 BP 34  
 33 886 Villenave d'ornon

Tel : 05 57 96 38 33  
 Fax : 05 56 87 94 69

contact@technic-achat.com