

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Minuterie type cage d'escalier immeuble RLT_TE18



Description:

Elle est utilisée pour allumer l'éclairage des cages d'escalier dans les immeubles.

Réglage du temps d'éclairage facile à régler.


Mode forçage ou temporisé

La minuterie est prévue pour un montage sur rail DIN.

Données techniques:

- Tension d'alimentation: 230V; 50 Hz
- Plage de réglage du temps d'éclairage : 0,5 à 20 min
- Consommation: <2.5VA
- Température de fonctionnement: -5 ⇔ + 65 ° C
- Humidité: 45 ⇔ 95%RH
- Nombre de contacts: 1NO
- Capacité max du contact :
 - 16A charge réactive type chauffage ($\cos\Phi=1$) (2600W)
 - 10A charge inductive type néon (2300W)
- Poids: 75g
- Format modulaire
- Montage Rail DIN

Dimensions:

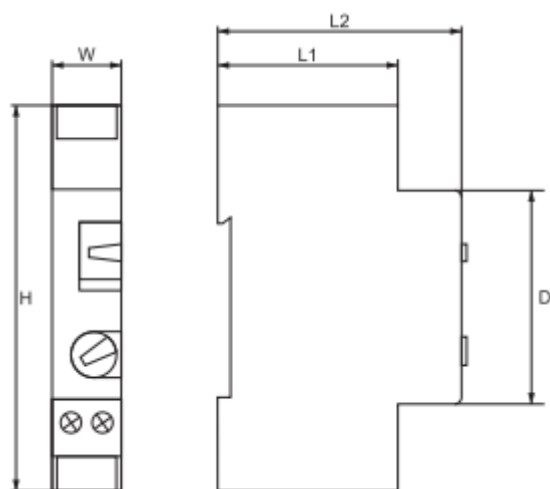

Dimensions (mm)

H	W	L1	L2	D
82	18	40	65	45