




Braking Ramp



DIMENSIONS IN MM (± 0,5 MM)

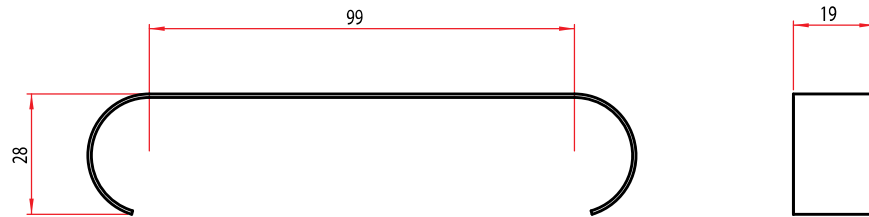

Braking Ramp	
	AS000
 PRODUCT WEIGHT	0,020 Kg

RAMPA FRENO

- Pieza estampada en hierro
- Posterior tratamiento de temple sin aceites adicionales
- Distancia entre centros: 99 mm

Aplicaciones

- Frenado de los productos deslizados en el propio Minicarril
- Evitar situaciones de caídas de producto, debido a la extrema velocidad alcanzada gracias al deslizamiento por gravedad del primer producto en la estantería

BREMSRAMPE

- Gestanztes Teil aus Eisen
- Nachfolgende Härtung, ohne Zufuhr von Ölen
- Abstand zwischen den Mittelpunkten: 99 mm

Einsatzbereiche

- Abbremsen der rollenden Produkte auf der Röllchenschiene
- Verhindert das Herunterfallen der Produkte am Bahnende durch die hohe erreichte Rollschwerkraftgeschwindigkeit des ersten Guts im Regal

BRAKING RAMP

- Iron stamped item
- Subsequent temper treatment without additional oils
- Distance between centers: 99 mm

Applications

- Braking for product flow on the Roller Track
- To avoid situations whereby products fall, due to the extremely high speed reached as a result of carton flow affecting the first product on the shelf

RAMPE FREIN

- Pièce estampée en fer
- Traitement ultérieur de trempage sans huiles additionnelles
- Distance entre centres: 99 mm

Applications

- Freinage des produits glissant sur le Rail à Galet
- Éviter des situations de chutes de produit dues à l'extrême vitesse atteinte grâce au glissement par gravité du premier produit sur le rayonnage

RAMPA HAMUJĄCA

- Element tłoczony, żelazny
- Hartowany bez użycia dodatkowych olejów
- Odległość między rolkami: 99 mm

Zastosowanie

- Hamowanie produktów ześlizgujących się po listwach rolkowych
- Zapobiegania wypadaniu produktów z toru, które może zostać spowodowane wysoką prędkością pojemników ześlizgujących się po listwach, osiągnięte dzięki grawitacji

RAMPA-FRENO

- Pezzo plasmato in ferro
- Posteriormente trattato con tempra senza aggiunta di oli
- Distanza tra i centri: 99 mm

Applicazioni

- Arresto dei prodotti che scorrono sul Minibinario
- Evita che i prodotti cadano, a causa dell'estrema velocità raggiunta grazie allo scorrimento a gravità del primo prodotto sulla scaffalatura

RAMPA FRE

- Peça estampada en ferro
- Tractament posterior de trempat sense olis addicionals
- Distància entre centres: 99 mm

Aplicacions

- Frenada dels productes lliscats pel propi Minicarril
- Evitar situacions de caigudes de producte, degut a l'extrema velocitat guanyada gràcies al lliscament per gravetat del primer producte dins la prestatgeria