



## Gelenk 30

## Pivot Joint 30

**Beschreibung** mit einstellbarer Friktion, Zinkdruckguss zur beweglichen Verbindung von zwei Profilen oder Flächenelementen, auch mit Führungsnasen für Nut 6 oder Nut 8; mittels der Schrauben kann der Reibungswiderstand des Gelenkes stufenlos reguliert, bzw. das Gelenk in einer definierten Position fixiert werden

**Material** Zinkdruckguss

**Oberfläche** alufarbig lackiert

**Liefereinheit** 10 Stück

**Extras** weitere Oberflächen, weitere Farben auf Anfrage

*with Adjustable Friction, Die-cast Zinc*


**Description** To make a pivoting connection between 2 profiles or panels; fixed locating pins for slot 6 or 8 optional; by tightening or loosening the screws you can seamlessly regulate the functionality of the joint or you can fix it in one position

**Material** Die-cast zinc

**Surface** Alu color laquered

**Pack Quantity** 10 pieces

**Specials** Other surfaces, other colors on request

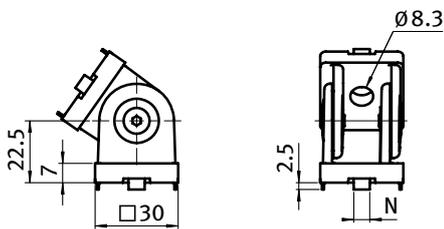

Gelenk 30  
Pivot Joint 30

N

Gewicht [g]  
Weight [g]

Teil-Nr.  
Part #

	N	Gewicht [g] Weight [g]	Teil-Nr. Part #
	-	134.0	093G30A
	6	134.0	093G30AN06
	8	134.0	093G30AN08

