




Equipements :

- Sectionneur latéral
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Potentiomètre pour la variation de vitesse
- Protection magnétothermique (disjoncteur calibré pour le variateur)
- 2 boutons à flèches (Haut/bas)
- Bouton stop

Caractéristiques :

- Tension d'alimentation : Monophasé 230 V (±10%)
- Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz
- Connexion : Sur bornier d'alimentation
- Protection : IP55
- Température de fonctionnement : -5°C à +40°C
- Dimension en cm : Plastique 50*40*24 - Métallique 50*35*30
- Applications pour VFRIP5_HB : Pont à colonne, porte sectionnelle, treuil...

VFRIP5M2_HBM_2K2

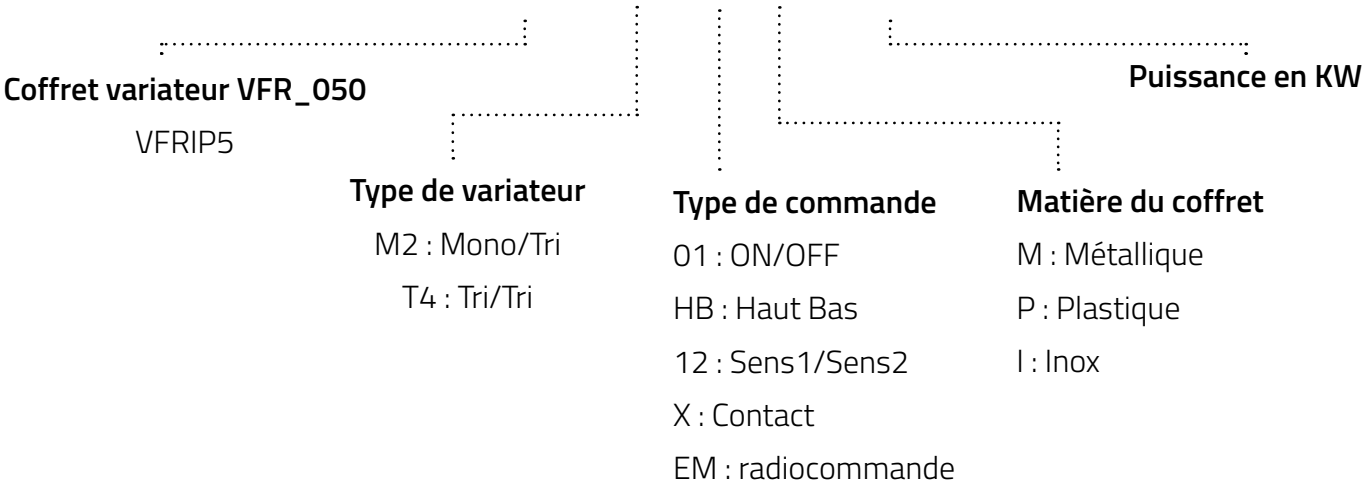

Références					
Coffret plastique	Coffret métallique	Puissance (kW)	Consommation	Courant de sortie	Photos
VFRIP5M2_HBP_0K75	VFRIP5M2_HBM_0K75	0.75	8.2	4	
VFRIP5M2_HBP_1K5	VFRIP5M2_HBM_1K5	1.5	14	16	
VFRIP5M2_HBP_2K2	VFRIP5M2_HBM_2K2	2.2	29	10	
VFRIP5M2_HBP_4K0	VFRIP5M2_HBM_4K0	4	35	16	
VFRIP5M2_HBP_5K5	VFRIP5M2_HBM_5K5	5.5	50	25	