


2.4.11
A

COFFRET VARIATEUR MONOPHASÉ PILOTAGE SUR BORNIER



- Equipements :
- Sectionneur latéral
 - Bouton d'arrêt d'urgence
 - Protection magnétothermique (disjoncteur calibré pour le variateur)

- Caractéristiques :
- Tension d'alimentation : Monophasé 230 V (±10%)
 - Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz
 - Connexion : Sur bornier d'alimentation
 - Protection : IP55
 - Température de fonctionnement : -5 °C à +40 °C
 - Dimension en cm : Plastique 50*40*24 - Métallique 50*35*30
 - Applications du VFRIP_X : pilotage de moteur par commande externe soit via TEL_VAR_BG3 (lien), soit par automate ou boutons externes.

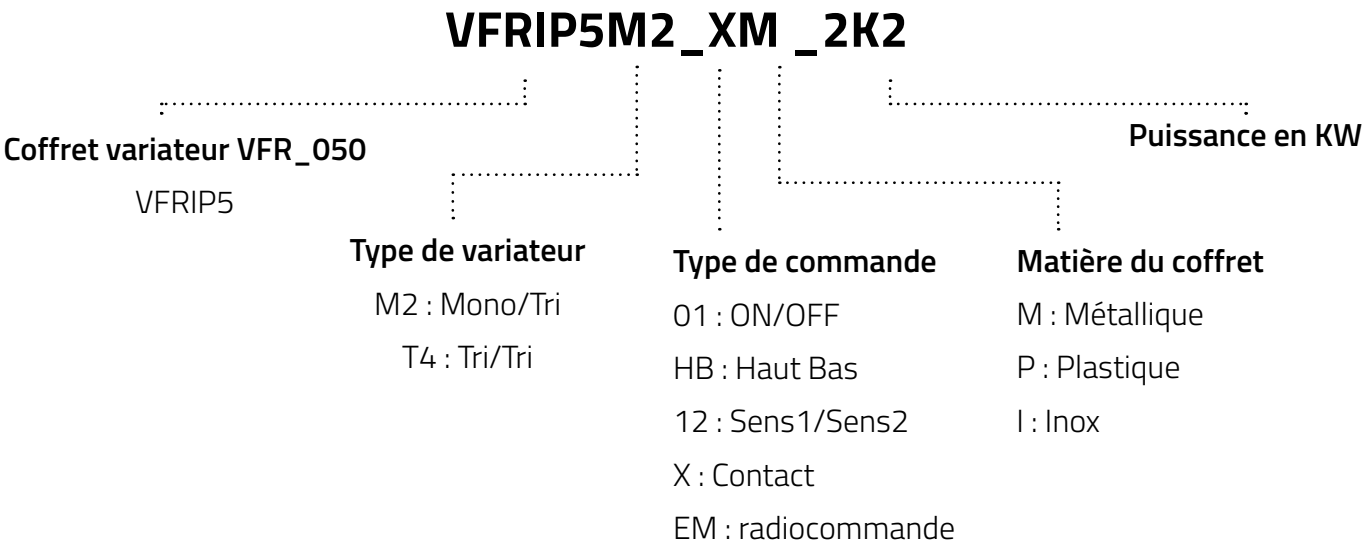

2.4.11
B

Références					
Coffret plastique	Coffret métallique	Puissance (kW)	Consommation	Courant de sortie	Photos
VFRIP5M2_XP_0K75	VFRIP5M2_XM_0K75	0.75	8.2	4	
VFRIP5M2_XP_1K5	VFRIP5M2_XM_1K5	1.5	14	16	
VFRIP5M2_XP_2K2	VFRIP5M2_XM_2K2	2.2	29	10	
VFRIP5M2_XP_4K0	VFRIP5M2_XM_4K0	4	35	16	
VFRIP5M2_EXP_5K5	VFRIP5M2_XM_5K5	5.5	50	25	