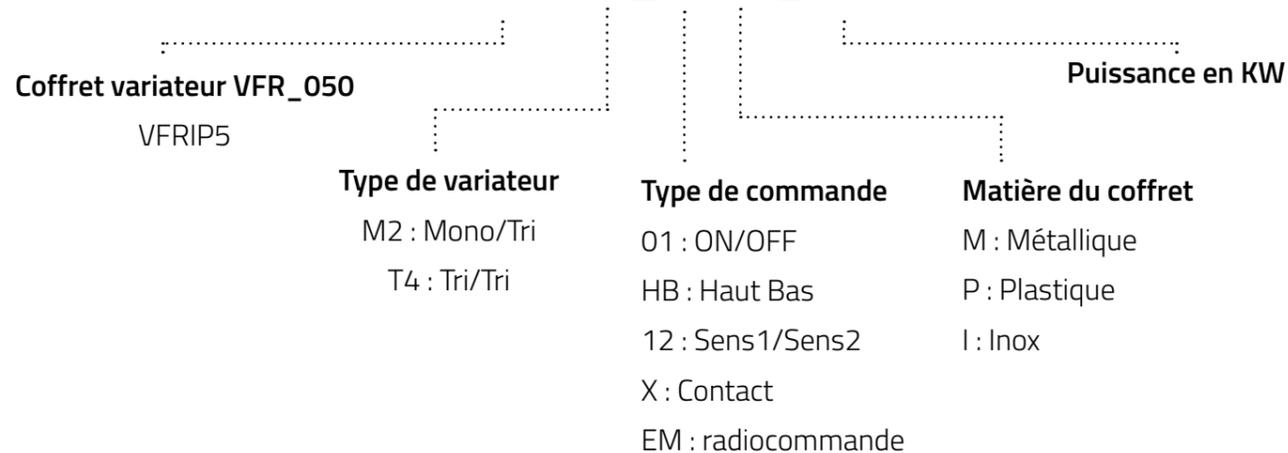


Equipements :

- Sectionneur latéral
- Bouton d'arrêt d'urgence
- Protection magnétothermique (disjoncteur calibré pour le variateur)
- Récepteur pour la télécommande sans fil
- 2 modes : soit Sens 1 Sens 2 et plus ou moins vite, soit 1 seul sens de rotation et 3 vitesses préenregistrées

Caractéristiques :

- Tension d'alimentation : Triphasé 400 V ($\pm 10\%$)
- Fréquence d'alimentation : 50 - 60 Hz
- Connexion : Sur bornier d'alimentation
- Protection : IP55
- Température de fonctionnement : -5°C à $+40^{\circ}\text{C}$
- Dimension en cm : Plastique 50*40*24 - Métallique 50*35*30
- Applications pour VFRIP5_EM : Pilotage à distance d'un moteur sans être à coté de l'armoire : pompe, convoyeurs, ventilation, ...

VFRIP5T4_EMM_2K2

Références					
Coffret plastique	Coffret métallique	Puissance (kW)	Consommation	Courant de sortie	Photos
VFRIP5T4_EMP_0K75	VFRIP5T4_EMM_0K75	0.75	4.3	2.5	
VFRIP5T4_EMP_1K5	VFRIP5T4_EMM_1K5	1.5	5	3.8	
VFRIP5T4_EMBP_2K2	VFRIP5T4_EMM_2K2	2.2	5.8	5.1	
VFRIP5T4_EMP_4K0	VFRIP5T4_EMM_4K0	4	10.5	9	
VFRIP5T4_EMP_5K5	VFRIP5T4_EMM_5K5	5.5	14.6	13	
VFRIP5T4_EMP_7K5	VFRIP5T4_EMM_7K5	7.5	20.5	17	