

# 5IK60RGN\_CF

## MOTEUR MONOPHASE 230V (variable, auto-ventilé)


### Caractéristiques

<b>Vitesse</b>	Réglable à l'aide du variateur
<b>Puissance</b>	60W
<b>Alimentation</b>	Monophasé 230 VAC
<b>Vitesse Nominale</b>	90 à 1400 tr/min
<b>Courant nominal</b>	0,8 A
<b>Couple de démarrage</b>	0,265 Nm
<b>Couple Nominal</b>	0,140 Nm à 90 tr / min 0,490 Nm à 1200 tr / min
<b>Température de fonctionnement</b>	-10°C / + 40°C
<b>Classe d'isolement</b>	IP20 / IP54




Pour utilisation avec réducteur 5GN et contrôleur US560W.

### Dimensions du moteur :

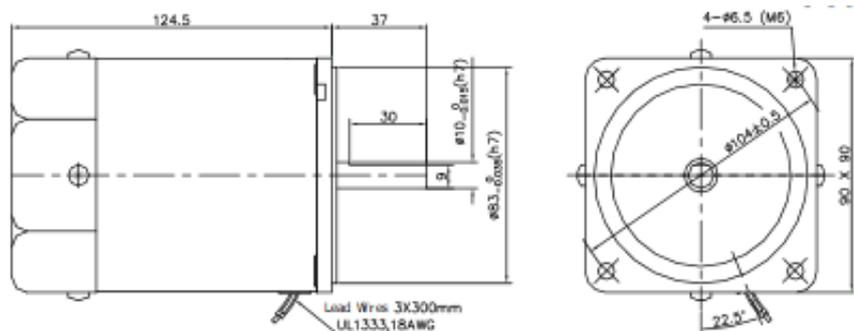


### Schéma de câblage :

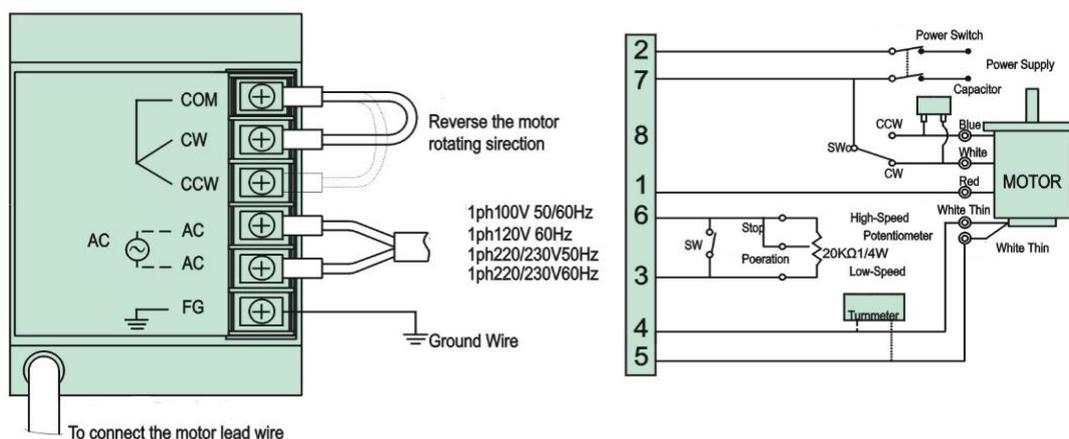

### Capacitor:


Value		Dimensions		
uF	V	L	H	W
3.5 - 4.0	250	37	18	28
1.8 - 2.5	450			
20 - 30	250	57	32	46
10 - 15	450			

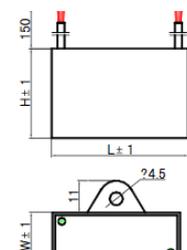

## Caractéristiques Réducteurs :

Rapport de réduction	3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200
Vitesse de sortie TR/min	500	417	300	250	200	166	120	100	83	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
Couple Nm	1.1	1.4	1.9	2.3	2.9	3.4	4.8	5.7	6.8	8.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

## Dimensions Réducteurs :

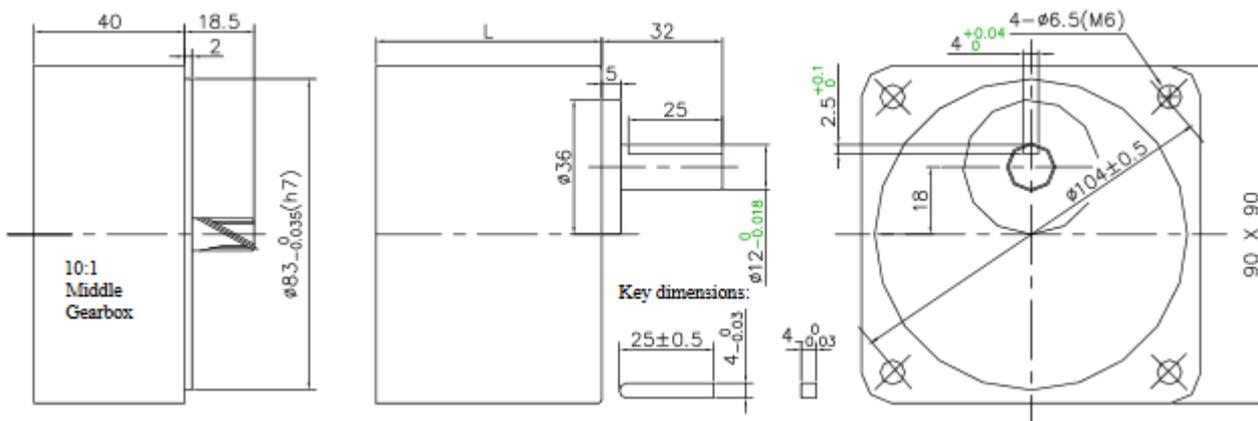

Item	Ratio	L	Poids
		mm	Kg
Réducteur (5GNxxK)	3 - 18	42	0.73
	25 - 50	60	1.03
	60 - 200		1.13
Middle gearbox(10:1)			0.6
Motor			2.4