

5IK90GN_CFT

MOTEUR MONOPHASE 230V (Auto-ventilé + Boite à bornes)

Caractéristiques

Vitesse	Non réglable
Puissance	90W
Alimentation	230 VAC
Vitesse Nominale	1450 tr/min
Courant nominal	0,7 A
Couple de démarrage	0,450 Nm
Couple Nominal	0,700 Nm
Température de fonctionnement	-10°C / + 40°C
Classe d'isolement	IP20 / IP54



Dimensions du moteur :




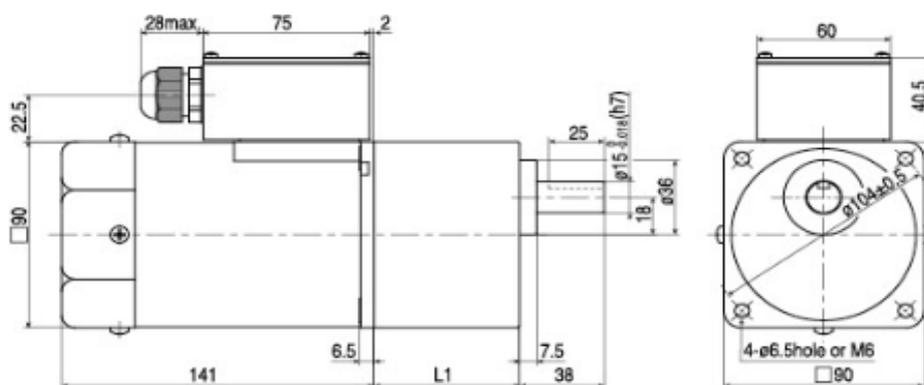


Schéma de câblage :

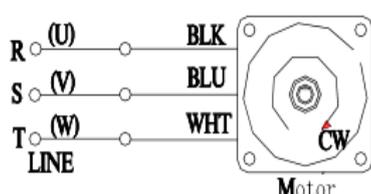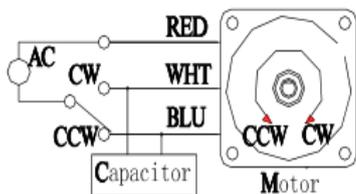

Capacitor:

Value		Dimensions		
uF	V	L	H	W
3.5 - 4.0	250	37	18	28
1.8 - 2.5	450			
20 - 30	250	57	32	46
10 - 15	450			

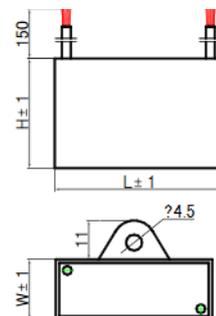

Caractéristiques Réducteurs :

Rapport de réduction	3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200
Vitesse de sortie TR/min	500	417	300	250	200	166	120	100	83	60	50	41	30	25	20	16	15	12.5	10	8.3	7.5
Couple Nm	1.7	2	2.8	3.4	4.3	5.1	6.4	7.7	9.2	11.6	13.9	16.6	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Dimensions Réducteurs :

