

LFH

LED Signal Light



LED



IP66


Ø100




New LED flashing beacon! Available in five outdoor visible LED Colors and has UL certification.

Dimensions

• LFH

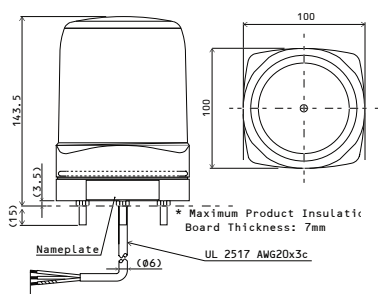


• LFH-M1

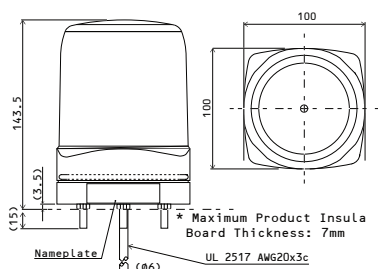


Wiring

• LFH

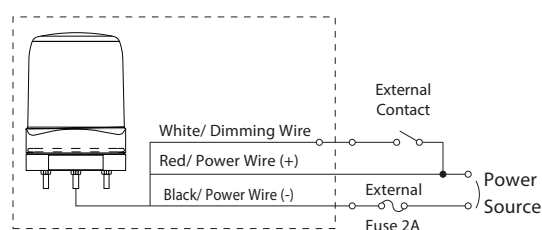

• LFH-M1

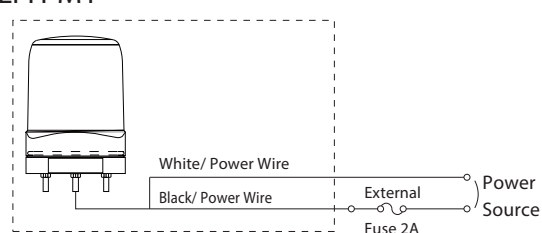

Specifications

Model	LFH-12	LFH-24	LFH-48	LFH-M2
Rated Voltage	DC 12V	DC 24V	DC 48V	AC 100 - 240V
Current Consumption (max)	0.50A	0.23A	0.18A	0.12A
Operating Ambient Temperature Range	-30°C to +70°C			-20°C to +60°C
Protection Rating	IP66			
Mounting Location	Indoor or Outdoor Use			
Flash Rate	110 ±10fpm (Triple-flash)			
Certifications	UL, CE [†] , RoHS, FCC			
Mass	0.57kg			0.61kg

*1 LFH-48 not CE certified.

How to Order


LFH-□-□

Rated Voltage

12: DC 12V
24: DC 24V
48: DC 48V
M2: AC 100 - 240V

Color

R: Red
Y: Amber
G: Green
B: Blue
C: Clear/White



RKE/RKEB/RHE/RHEB

Feux tournants avec une LED super brillante



LED



Ø100

IP55 avec SZ-200A
(Type RKEB/RHEB)



Option
Joint caoutchouc
SZ-200A



Feux tournants compact avec 1 LED super brillante et un système réflecteur à dispersion.

- Couleurs: Rouge, Orange, Vert, Bleu.
- Les séries RHEB/RKEB ont une alarme intégrée (90dB à 1m) qui sonne avec la lumière.
- Moteur compact : Forte longévité et rendement optimum.
- Rendement optimum : 1 LED super brillante ne nécessitant pas de maintenance.
- Dôme lentille: Résine polycarbonate résistante aux impacts et à la chaleur.
- Boîtier: Résine ABS résistante aux impacts et à la chaleur.
- Conforme CE (12V DC, 24V DC seulement).
- Bornier: Pour branchement facile.

Nouveau réflecteur pour feux tournant à LED.




Les feux tournants à LED PATLITE utilise un système unique de réflexion (brevet) seulement développé pour ces modèles. Bien que l'effet de dispersion des LED soit inférieur à une ampoule incandescente, les feux tournants à LED PATLITE crée le même effet de dispersion avec les petits réflecteurs.




Le réflecteur nouvellement conçu permet la réflexion de la lumière non seulement ascendante et en biais, mais également de haut en bas qui n'est pas réalisée par les feux tournant à ampoules incandescentes. Le feux tournant à LED PATLITE convient aux applications où la visibilité élevée par dessous est exigée..

Dimensions



Dimensions de montage

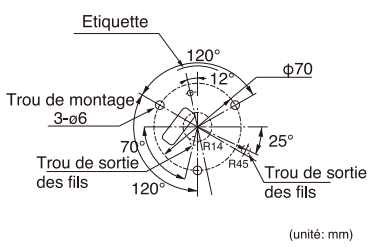

Type RKE/RHE

Taille (mm)	Modèle	Tension Nominale	Consommation	Rotations par Minute	Poids
ø100	RKE/RKEB-12 RHE/RHEB-12	12V DC	0.25A	120	0.4kg
	RKE/RKEB-24 RHE/RHEB-24	24V DC	0.16A	120	0.4kg
	RKE/RKEB-100 RHE/RHEB-100	100V AC	0.04A	120	0.6kg
	RKE/RKEB-200 RHE/RHEB-200	200V AC	0.02A	120	0.6kg