





PLA-90

Matière : PA 6.6
Coloris : noir
Indice de protection : IP 66
Températures d'utilisation : -40 à +135°C
Tenue au feu : auto-extinguible
Spécifications : V2 UL94 LFH

Applications : utilisables avec toutes les gaines PLIOWELL quel que soit le pas. Système d'enclipsage résistant à la vibration et à l'ouverture accidentelle.

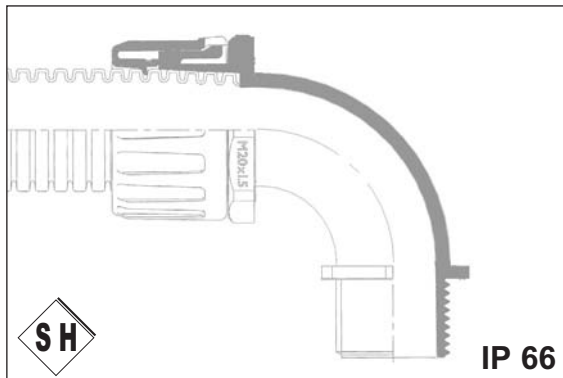

Type	Référence article	Filetage	pour gaine Ø nominal mm	 pce
Filetage métrique livré avec contre-écrou				
PLA10-M12-90	0631 1039 010	M12	10	10
PLA13-M16-90	0631 1040 010	M16	13	10
PLA16-M16-90	0631 1041 010	M16	16	10
PLA16-M20-90	0631 1042 010	M20	16	10
PLA21-M20-90	0631 1043 010	M20	21	10
PLA28-M25-90	0631 1044 010	M25	28	10
PLA34-M32-90	0631 1045 010	M32	34	10
PLA42-M40-90	0631 1047 010	M40	42	1
PLA42-M50-90	0631 1046 010	M50	42	1
PLA54-M50-90	0631 1049 010	M50	54	1
PLA54-M63-90	0631 1048 010	M63	54	1
PLA67-M63-90	0631 1050 010	M63	67	1
Filetage PG livré sans contre-écrou				
PLA10-PG7-90	0631 1061 010	PG 7	10	10
PLA13-PG9-90	0631 1060 010	PG 9	13	10
PLA16-PG9-90	0631 1071 010	PG 9	16	10
PLA16-PG11-90	0631 1062 010	PG 11	16	10
PLA16-PG13-90	0631 1063 010	PG 13	16	10
PLA18-PG13-90	0631 1064 010	PG 13	18	10
PLA21-PG13-90	0631 1065 010	PG 13	21	10
PLA21-PG16-90	0631 1066 010	PG 16	21	10
PLA28-PG21-90	0631 1067 010	PG 21	28	10
PLA34-PG29-90	0631 1068 010	PG 29	34	10
PLA42-PG36-90	0631 1069 010	PG 36	42	1
PLA54-PG48-90	0631 1070 010	PG 48	54	1
PLA67-PG48-90	0631 1072 010	PG 48	67	1

