





PLA

Matière : PA 6.6
Coloris : noir
Indice de protection : IP 66
Températures d'utilisation : -40 à +135°C
Tenue au feu : auto-extinguible
Spécifications : V2 UL94 LFH

Applications : utilisables avec toutes les gaines PLIOWELL quel que soit le pas. Système d'enclipsage résistant à la vibration et à l'ouverture accidentelle.

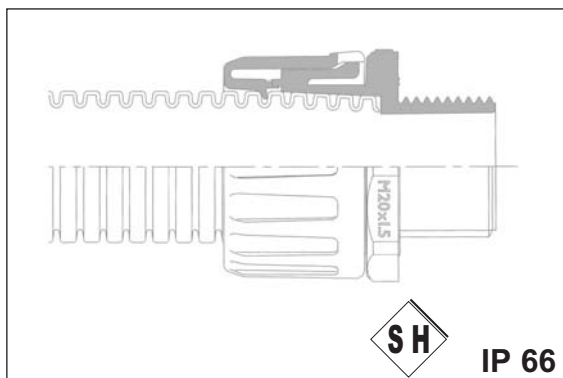

Type	Référence article	Filetage	pour gaine Ø nominal mm	 pce
Filetage métrique				
livré avec contre-écrou				
PLA10-M12	0631 1000 010	M12	10	10
PLA13-M16	0631 1002 010	M16	13	10
PLA16-M16	0631 1003 010	M16	16	10
PLA16-M20	0631 1004 010	M20	16	10
PLA21-M20	0631 1005 010	M20	21	10
PLA28-M25	0631 1006 010	M25	28	10
PLA34-M32	0631 1007 010	M32	34	10
PLA42-M40	0631 1008 010	M40	42	2
PLA42-M50	0631 1009 010	M50	42	2
PLA54-M50	0631 1010 010	M50	54	2
PLA54-M63	0631 1011 010	M63	54	2
PLA67-M63	0631 1012 010	M63	67	1
Filetage PG				
livré sans contre-écrou				
PLA10-PG7	0631 1021 010	PG 7	10	10
PLA13-PG9	0631 1022 010	PG 9	13	10
PLA16-PG9	0631 1023 010	PG 9	16	10
PLA16-PG11	0631 1024 010	PG 11	16	10
PLA16-PG13	0631 1025 010	PG 13	16	10
PLA16-PG16	0631 1026 010	PG 16	16	10
PLA18-PG13	0631 1035 010	PG 13	18	10
PLA21-PG13	0631 1027 010	PG 13	21	10
PLA21-PG16	0631 1028 010	PG 16	21	10
PLA21-PG21	0631 1029 010	PG 21	21	10
PLA28-PG21	0631 1030 010	PG 21	28	10
PLA28-PG29	0631 1031 010	PG 29	28	10
PLA34-PG29	0631 1032 010	PG 29	34	10
PLA42-PG36	0631 1033 010	PG 36	42	2
PLA54-PG48	0631 1034 010	PG 48	54	2
PLA67-PG48	0631 1036 010	PG 48	67	1

