


accessoires de ligne

8350 13

purge temporisée

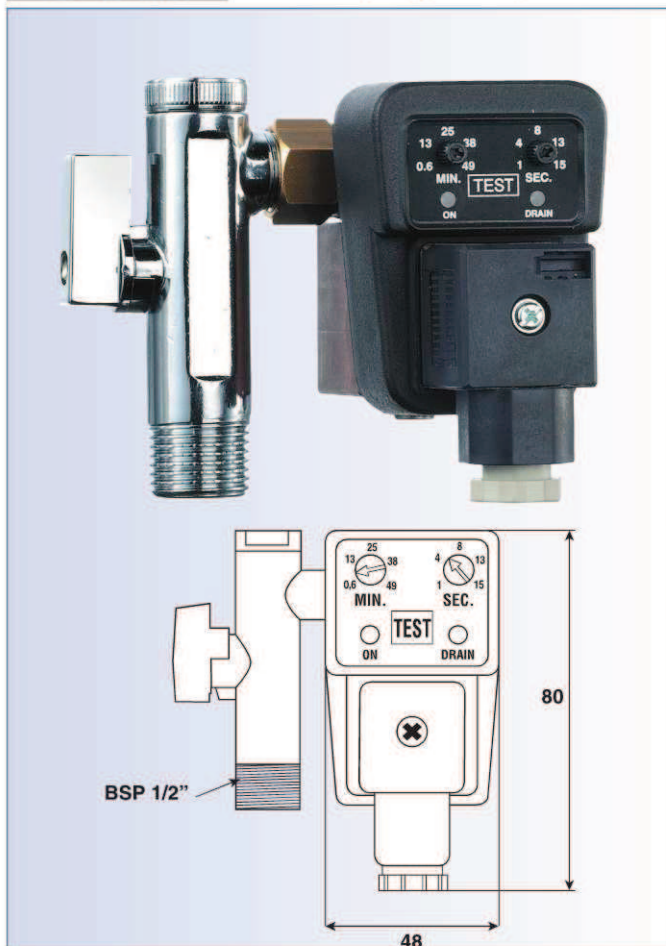

CODE

- 8350 13 00 Kit complet comprenant :
- un timer programmable avec TEST purge - IP65
 - une électrovanne 230 VAC, 2/2 NF
 - un collecteur d'impuretés avec vanne d'isolement

NB: autres tensions sur demande: 24 V AC/DC, 110 V AC/DC

Pièces détachées :

- 8350 13 10 Timer programmable seul (24 V à 220 V AC/DC)
- 8350 13 20 Electrovanne d'évacuation de condensats, livrée avec bobine 230 VAC (entrée 1/4", sortie 1/4")
- 8350 13 22 Electrovanne d'évacuation de condensats, livrée avec bobine 24 VAC (entrée 1/4", sortie 1/4")
- 8350 13 24 Electrovanne d'évacuation de condensats, livrée avec bobine 24 VDC (entrée 1/4", sortie 1/4")
- 8350 13 30 Collecteur d'impuretés avec vanne d'isolement 1/4 tour (entrée 1/2" mâle, sortie 1/4" mâle)

8150

produit d'étanchéité



CODE

Volume (ml)

Ø max. filet

Couleur

- | | | | |
|-------------|----|------|-------|
| 8150 53 14 | 50 | 3/4" | brun |
| 8150 58 11* | 75 | 3" | jaune |

* flacon à soufflet

Pâte anaérobie visant à freiner et à bloquer des jonctions filetées utilisées pour le passage des fluides suivants :

gaz, air, eau, huile, hydrocarbures...

Elle ne s'utilise qu'entre deux surfaces métalliques. La résistance au démontage est faible.

8152

bande PTFE



CODE

Epaisseur

longueur

- | | | |
|------------|-------|-----------|
| 8152 00 12 | 0,076 | 12 mètres |
|------------|-------|-----------|