

DOCUMENTATION TECHNIQUE : GLISSIERE TELESCOPIQUE (Réf :TAGTS_AC_XX)



Description produit :

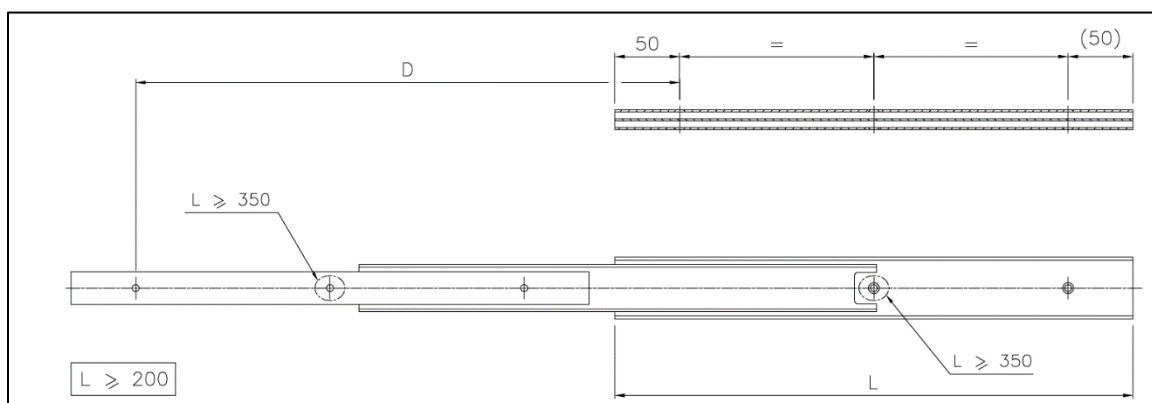
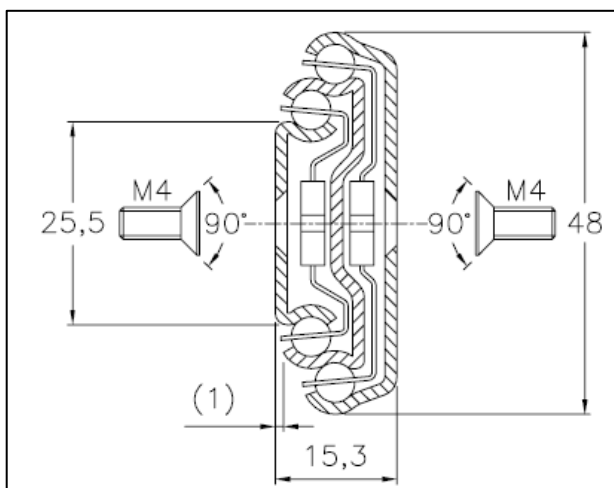
- Glissière télescopique 15.3x48mm en acier zingué pour l'aménagement de postes de travail.
- Modèle de glissière avec totale extension.
- Montage chant ou à plat par vis tête fraisée en M4x8mm.



Matériaux : acier galvanisé, aluminium anodisé, inox

Unité de vente : la paire




















Schémas



Référence	Désignation	L(mm)	D(mm)	Poids max par paire
TAGTS_AC_200	Glissière télescopique course 200mm	200	215	45kg
TAGTS_AC_250	Glissière télescopique course 250mm	250	270	60kg
TAGTS_AC_400	Glissière télescopique course 400mm	400	420	63kg
TAGTS_AC_600	Glissière télescopique course 600mm	600	610	50kg
TAGTS_AC_800	Glissière télescopique course 800mm	800	815	37kg

Modalités :

- Personnalisation et autres longueurs sur demande.
- Spécifications techniques données à titre indicatif.

	Prévoir un léger fraisage du support	
	Montage à chant	
	Montage à plat	
	Montage vertical	
	Verrou ouvert	
	Verrou fermé	
	Verrou ouvert et fermé	
	Synchronisation	
	Double développement	
	Température d'utilisation	