

# CONNECTEUR MULTIPOINTS 32 BRINS CMB 32

## 1. DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES



- NB connectique = 32 connectiques + terre
- Bornier à visser
- Tension nominale : 400/500 V
- Intensité nominale : 16 A
- Protection : IP 65
- Taille presse-étoupe fourni : PG29 (ø32)
- Connectique mâle, femelle interchangeable entre prise et fiche

(Pour les prises à fixer sur l'armoire les joints sont fournis mais pas les vis)


**Prise** : support à fixer sur l'armoire



**Fiche** : support à fixer sur le câble




## 2. REFERENCEMENT PRODUIT

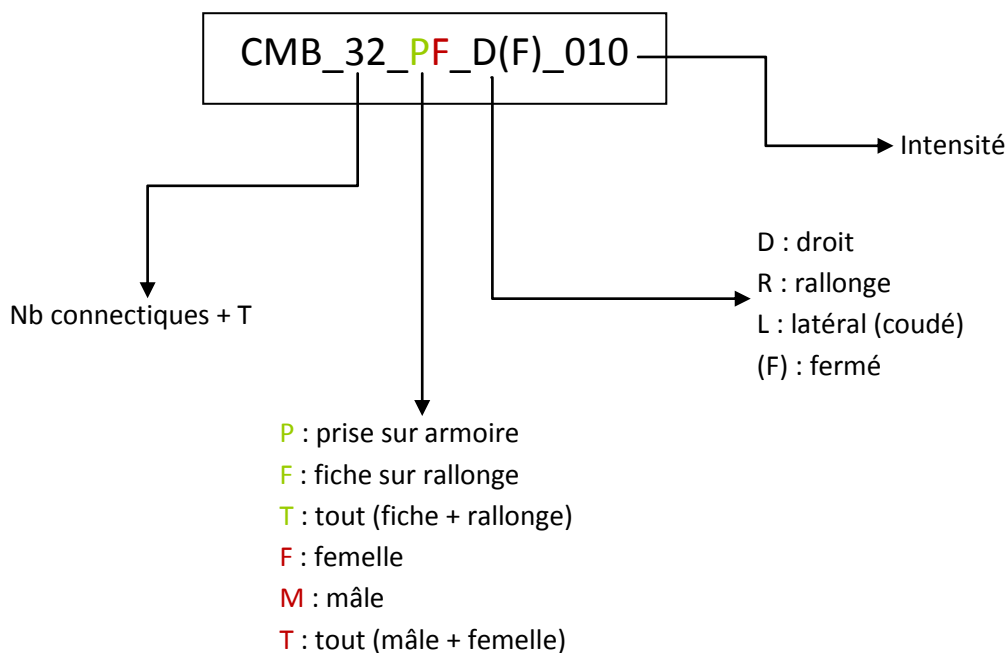

# CONNECTEUR MULTIPOINTS 32 BRINS CMB 32


## 3. COMBINAISONS POSSIBLES

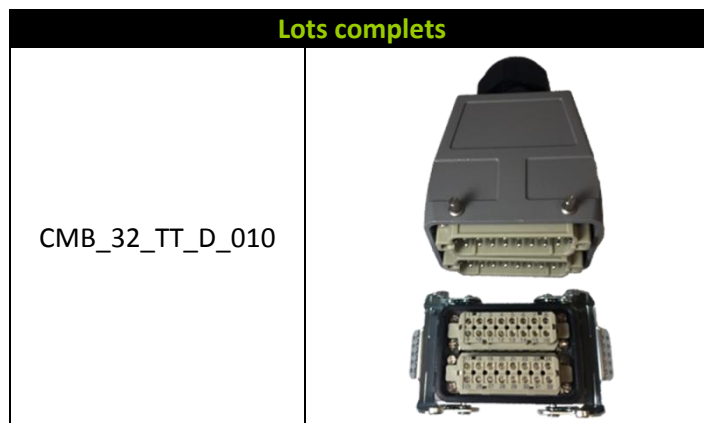

Fiches et prises			
CMB_32_FM_D_010		CMB_32_FF_D_010	
CMB_32_PM_D_010		CMB_32_PF_D_010	

## 4. PLANS

Fiche droite : CMB\_32\_Fx\_D\_010



# CONNECTEUR MULTIPOINTS 32 BRINS CMB 32

Prise à embase à fixer sur armoire : CMB\_32\_Px\_D\_010

